A Steinablauf
B Schwergut
C Mischgut
D Leichtgut
E Luftansaugung
F Exzenterdrehzahlverstellung
G Tischneigungsverstellung
H Luftverstellung |Section|
J Anschlußrahmen mit Vibration-Isolator und Gitter
K Potentiometer für Ventilatordrehzahlverstellung |Gesamtluftmenge|
L Einlauf
Erforderliche Luftmenge 500m3/min
E-Gesamtanschluß 11.1kw
Nur staubfreie Luft ansaugen
Luftansaugung:seitlich oder von unten

# GA 210
## Standard version without accessones

D E F

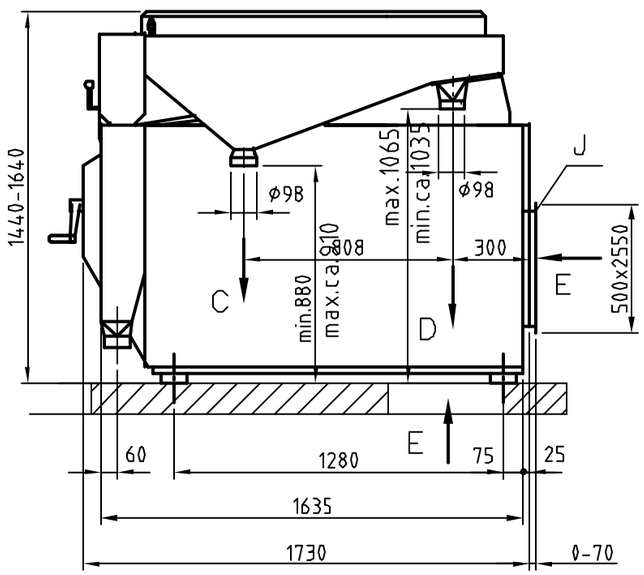


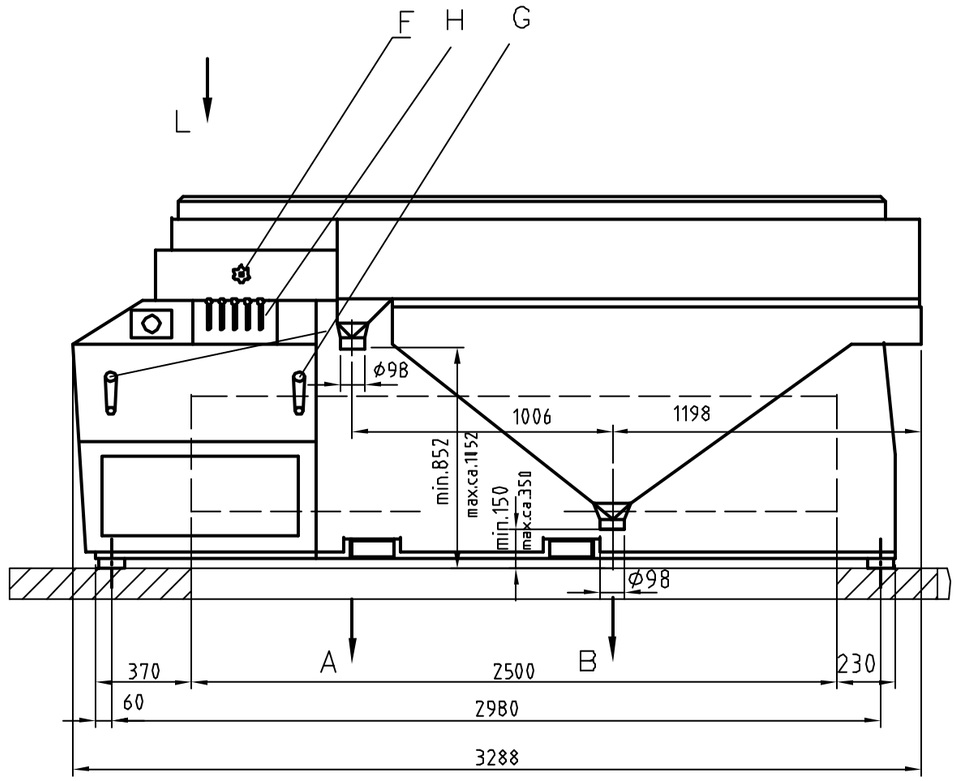


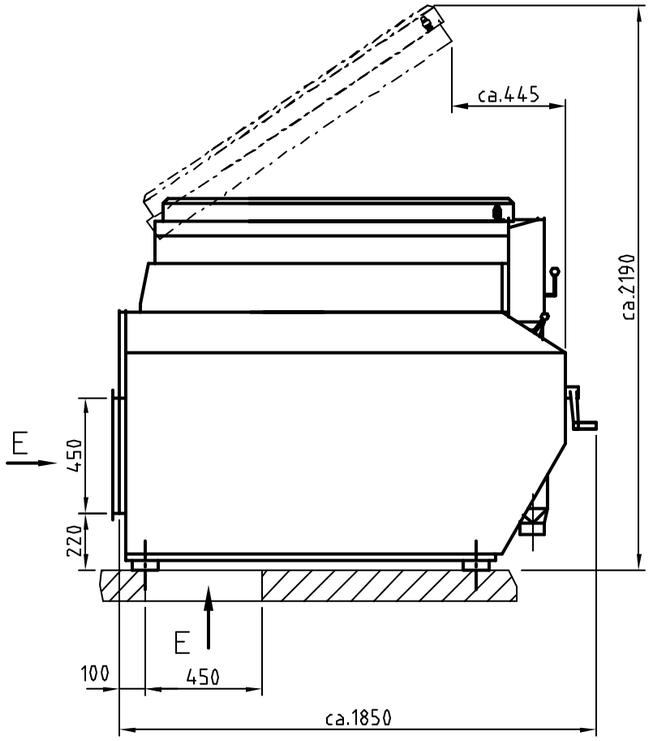


A Stones
B Heavies
C Middlings
D Lights
E Air inlet
F Eccentric drive speed adjustment
G Table slope adjustment
H Air adjustment |sectional demand|
J Connecting spout with screen grid
K Potentiometer for fan speed |total air demand|
L Inlet
Required air volume 500m3/min
Total power requirements 11.1kw
Only dust-free air must be drawn in
Air intake:On side or underneath

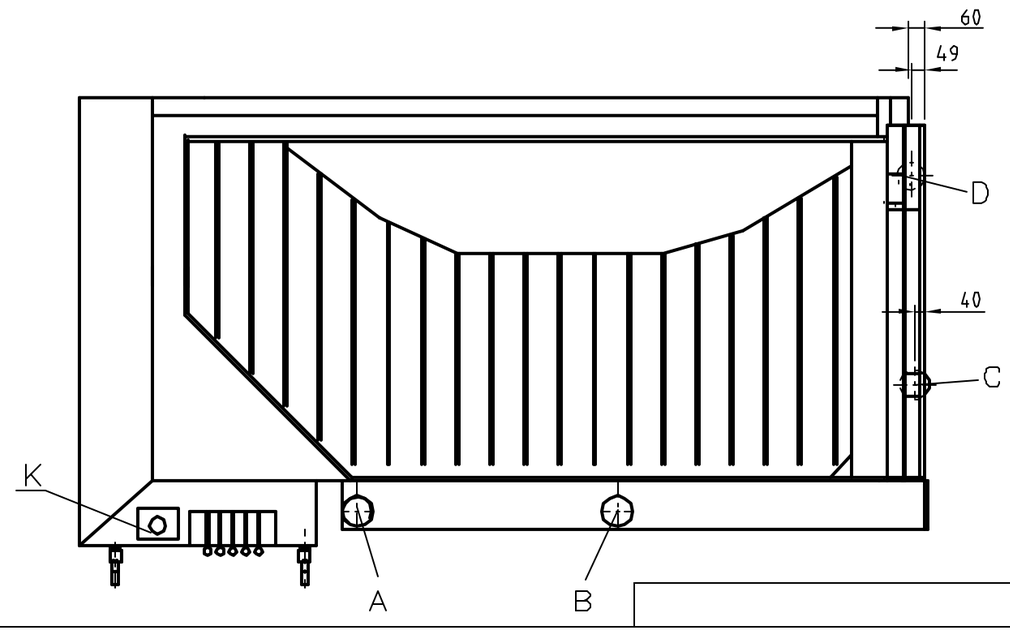


A Sortie de pierres
B Produit lourd
C Produit melangeur
D Produit léger
E Aspiration d'air frais
F Réglage de vitesse du moteur à excentrique
G Réglage course de la table
H Réglage d'air par sections
J Entre d'air avec maille
K Potentiometer pour volumne total d'air
L Entrée
Consommation d'air 500m3/min
Puissance installée totale 11.1kw
Il ne fau aspirer que de l'air exempt de poussière
Aspiration d'air: lateral ou d'en dessous

| 121.20468.01 | M 1:25 | 18.4.2001 | SBR |
|---|---|---|---|